




LENMAR®

OIL MODIFIED POLYURETHANE WOOD FLOOR FINISH

For the professional hardwood floor refinisher who demands outstanding durability.

FOR COMMERCIAL AND RESIDENTIAL APPLICATIONS

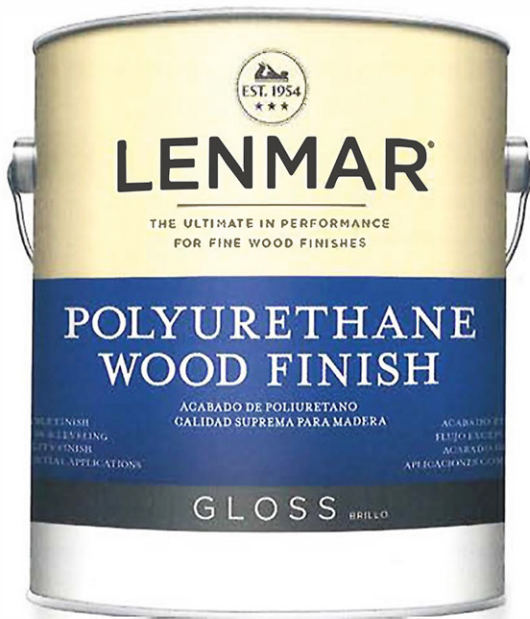

Lenmar's premium quality polyurethane wood floor finishes have been designed for professional use in commercial and residential applications as well as gymnasiums. These products are MFMA approved.

BENEFITS

- Superior flow out for a smooth self-leveling finish
- Exceptional amount of solids for maximum build
- Tough, durable film that resists household chemicals, marring and scuffing when fully cured

LENMAR® POLYURETHANE WOOD FLOOR FINISHES SHEENS

- 1Y.555 Polyurethane Wood Floor Finish – Gloss
- 1Y.724 Polyurethane Wood Floor Finish – Semi-Gloss
- 1Y.617 Polyurethane Wood Floor Finish – Satin
- 1Y.915 Polyurethane Wood Floor Finish – Dull Rubbed

RECOMMENDED USES

- Gymnasiums
- Commercial Floors
- Interior Hardwood Floors
- Trim, Moldings & Doors

CODE#	PRODUCT DESCRIPTION	GLOSS LEVEL	SOLIDS (BY WT)	VOC (G/L)	VISCOSITY (#2 ZAHN)	RECOAT	CLEAN-UP	DRY COLOR	SPREAD RATE
1Y.555	Gloss	85+ @ 60°	50.2	446	32 Sec. (Avg.)	12-24 Hrs.	Mineral Spirits	Slight Amber	450-500 Sq. ft/gal.
1Y.724	Semi-Gloss	60-70 @ 60°	40.5	515	32 Sec. (Avg.)	12-24 Hrs.	Mineral Spirits	Slight Amber	450-500 Sq. ft/gal.
1Y.617	Satin	40-50 @ 60°	41.8	506	32 Sec. (Avg.)	12-24 Hrs.	Mineral Spirits	Slight Amber	450-500 Sq. ft/gal.
1Y.915	Dull Rubbed	10-20 @ 60°	41.3	514	32 Sec. (Avg.)	12-24 Hrs.	Mineral Spirits	Slight Amber	450-500 Sq. ft/gal.



LENMAR®

Lenmar® is Manufactured and Distributed by Gemini Industries
See all the Lenmar® Wood Finishing and Prep Products at: www.lenmar-coatings.com

Lenmar Customer Service Line: 877-299-3600 or via fax: 405-262-9310




LENMAR®

ACABADO DE POLIURETANO CON ACEITE MODIFICADO PARA PISOS DE MADERA

Para el reacabador profesional de pisos de madera dura que exige una durabilidad superior.

PARA APLICACIONES COMERCIALES Y RESIDENCIALES

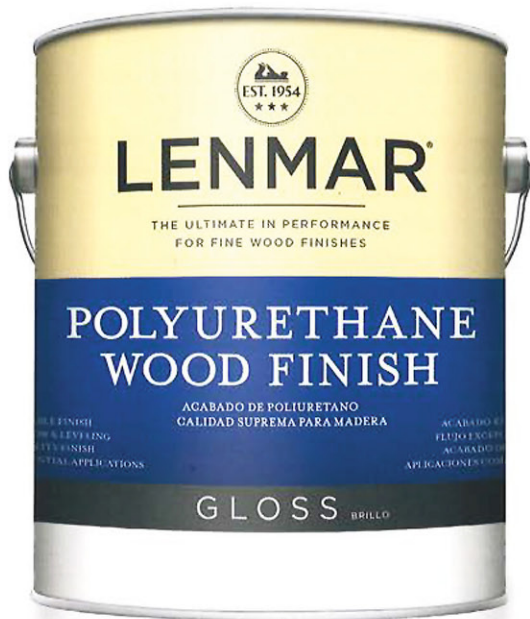

Los acabados de poliuretano para pisos de madera de Lenmar, de primera calidad, han sido diseñados para el uso profesional en aplicaciones residenciales y comerciales, así como en gimnasios. Estos productos están aprobados por la MFMA.

BENEFICIOS

- Flujo superior con un acabado autonivelante parejo
- Cantidad excepcional de sólidos para un máximo espesor
- Película dura y duradera que resiste los químicos del hogar, daños y el restregado cuando está completamente curado

BRILLO DE LENMAR® ACABADOS DE POLIURETANO PARA PISOS DE MADERA

- 1Y.555 Acabado de poliuretano para pisos de madera – Brillante
- 1Y.724 Acabado de poliuretano para pisos de madera – Semi-brillante
- 1Y.617 Acabado de poliuretano para pisos de madera – Satinado
- 1Y.915 Acabado de poliuretano para pisos de madera – Deslustrado estregado

USOS RECOMENDADOS

- Gimnasios
- Pisos comerciales
- Pisos de madera dura interiores
- Marcos, molduras y puertas

Nº DE CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	NIVEL DE BRILLO	SÓLIDOS (POR PESO)	COV (G/L)	VISCOSIDAD (ZAHN Nº 2)	REPINTADO	LIMPIEZA	COLOR SECO	TASA DE ESPARCIMIENTO
1Y.555	Brillante	85+ a 60°	50.2	446	32 seg (prom.)	12-24 hrs.	Aguarrás	Ligero tono ámbar	450-500 pies cuadrados/gal.
1Y.724	Semi-brillante	60-70 a 60°	40.5	515	32 seg (prom.)	12-24 hrs.	Aguarrás	Ligero tono ámbar	450-500 pies cuadrados/gal.
1Y.617	Satinado	40-50 a 60°	41.8	506	32 seg (prom.)	12-24 hrs.	Aguarrás	Ligero tono ámbar	450-500 pies cuadrados/gal.
1Y.915	Delustrado estregado	10-20 a 60°	41.3	514	32 seg (prom.)	12-24 hrs.	Aguarrás	Ligero tono ámbar	450-500 pies cuadrados/gal.



LENMAR®

Lenmar® es fabricado y distribuido por Gemini Industries

Vea todos los productos de acabado y preparación de madera Lenmar® en: www.lenmar-coatings.com

Línea de atención al cliente de Lenmar: 877-299-3600 or via fax: 405-262-9310